



## 2K PREMIUM PLUS FILLER HS

### PRIMER ACRILICO 5:1

#### COMPONENTI DEL PRODOTTO

PREMIUM PLUS FILLER Primer acrilico 5:1 – Primer di riempimento dei pori HS per acciaio zincato. Induritore 1:5 HARDENER for PREMIUM PLUS FILLER  
Diluyente per i prodotti acrilici.

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer acrilico a 2 componenti di alta qualità con ottima adesione ad acciaio, alluminio, acciaio zincato, stucco poliesteri e vecchie pitture. Destinato alla manutenzione di carrozzerie.

#### PROPRIETÀ

- Ottima adesione a superfici difficili.
- Facile da miscelare ed applicare.
- Elevata stabilità su superfici verticali.
- Buone proprietà di riempimento e isolamento.
- Facile da lavorare.

#### CONTENUTO DI COMPOSTI VOLATILI

VOC con 15% di diluente = 460 [g/l] VOC con 25% di diluente = 510 [g/l]

Il prodotto corrisponde ai requisiti della direttiva UE (2004/42/WE) la quale stabilisce per questa categoria di prodotti (cat. B/3) il valore limite di contenuto di composti volatili pari a 540 [g/l].

#### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Il primer acrilico PREMIUM PLUS FILLER 5:1 può essere applicato su:

- Acciaio e alluminio precedentemente delucidati e sgrassati.
- Acciaio zincato precedentemente delucidato e sgrassato.
- Laminati in poliesteri rinforzato con vetro (GFK/GRP) levigati.
- Primer epossidici.
- Primer reattivi.
- Vecchi rivestimenti in lacca e in vernice in buone condizioni, oppure rivestimenti fatti in fabbrica precedentemente delucidati e sgrassati.


**Una preparazione accurata della base è necessaria per ottenere un buon rivestimento.**

Per la levigatura si consiglia di utilizzare:

- Carta vetrata con gradazione P280 ÷ P320 (GRP P400) (per la carteggiatura manuale a umido o a secco)
- Carta vetrata con gradazione P180 ÷ P220 (per la levigatura meccanica a secco).



## PROCESSO DI APPLICAZIONE

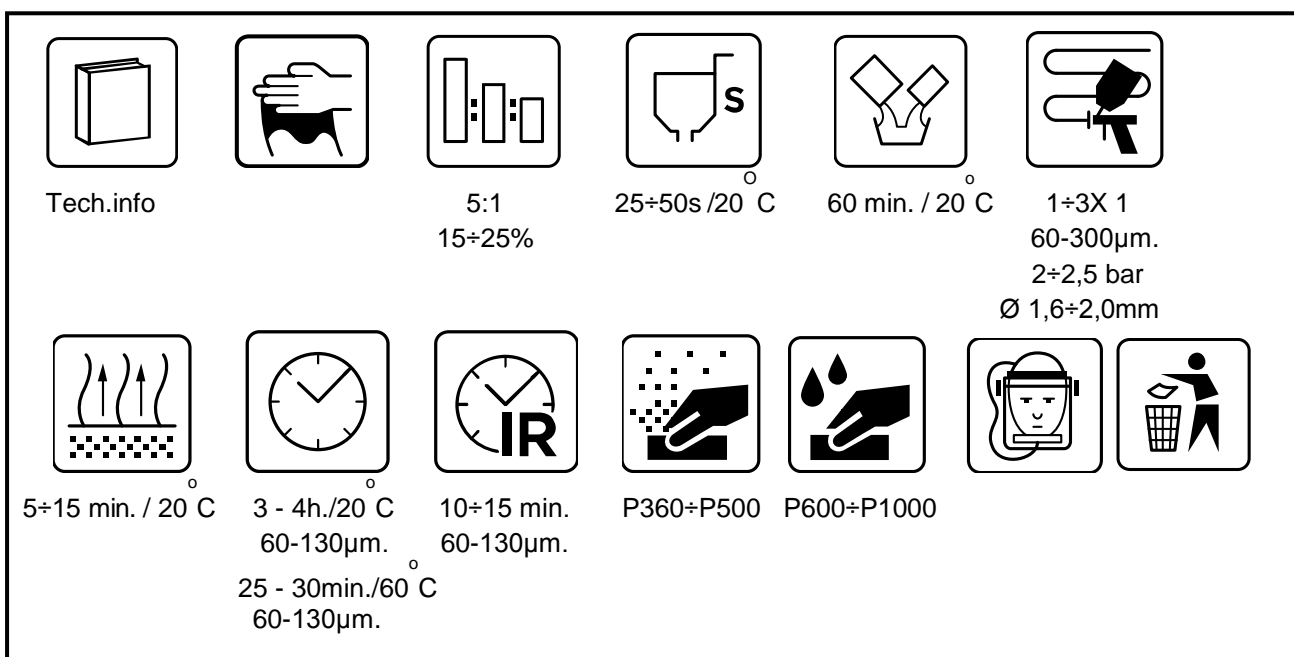

## ULTERIORI LAVORI

È possibile applicare sul primer acrilico i seguenti prodotti:

- vernici di base monocomponenti.
- lacche bicomponenti.

**ATTENZIONE!** Per motivi di sicurezza, è necessario agire sempre in conformità ai dati contenuti nella scheda di sicurezza di questo prodotto.

Dopo l'utilizzo è necessario chiudere subito il contenitore del prodotto. Tenere l'indurente lontano da gelo e umidità!

## NOTA

Non superare le dosi consigliate di indurente!

- I migliori risultati si ottengono durante l'applicazione del primer a temperatura ambiente. La temperatura dell'ambiente e la temperatura del dettaglio da verniciare devono essere approssimativamente uguali.
- Quando si lavora con prodotti 2K è opportuno utilizzare dispositivi di protezione individuale. Proteggere gli occhi e le vie respiratorie
- I locali devono essere ben ventilati.
- Le pistole per verniciatura e tutti gli altri strumenti devono essere lavati subito dopo l'uso.

## CONSERVAZIONE

Tenere i componenti del prodotto in contenitori ermeticamente chiusi, nei luoghi asciutti e freschi, lontano da fonti di infiammazione, calore e raggi solari diretti.