



2K EPOXY PRIMER

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 10:1

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Антикоррозионный Эпоксидный Грунт EPOXI PRIMER 10:1.

Отвердитель 1:10 HARDENER for 2K EPOXY PRIMER Разбавитель для эпоксидных продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2-х компонентный Эпоксидный Грунт для быстрого кузовного ремонта. Так же рекомендуется для нанесения мокрым по мокрому.

СВОЙСТВА

- Отличная защита стальных поверхностей.
- Легко размешивается и наносится.
- Короткое время отверждения.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

V.O.C. = 540 [g/l]. Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый грунт можно наносить на:

- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Гальваническую оцинкованную сталь.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP).
- Полиэфирные и эпоксидные шпатлевки.
- Реактивные грунты.
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия. Для шлифования рекомендуем:


- наждачную бумагу с градацией P280÷P320 (GRP P400) (для шлифования вручную по мокрому, по сухому)
- наждачную бумагу с градацией P180÷P220 (для машинного шлифования по сухому).

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности следует поступать согласно данным в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.

После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!



ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

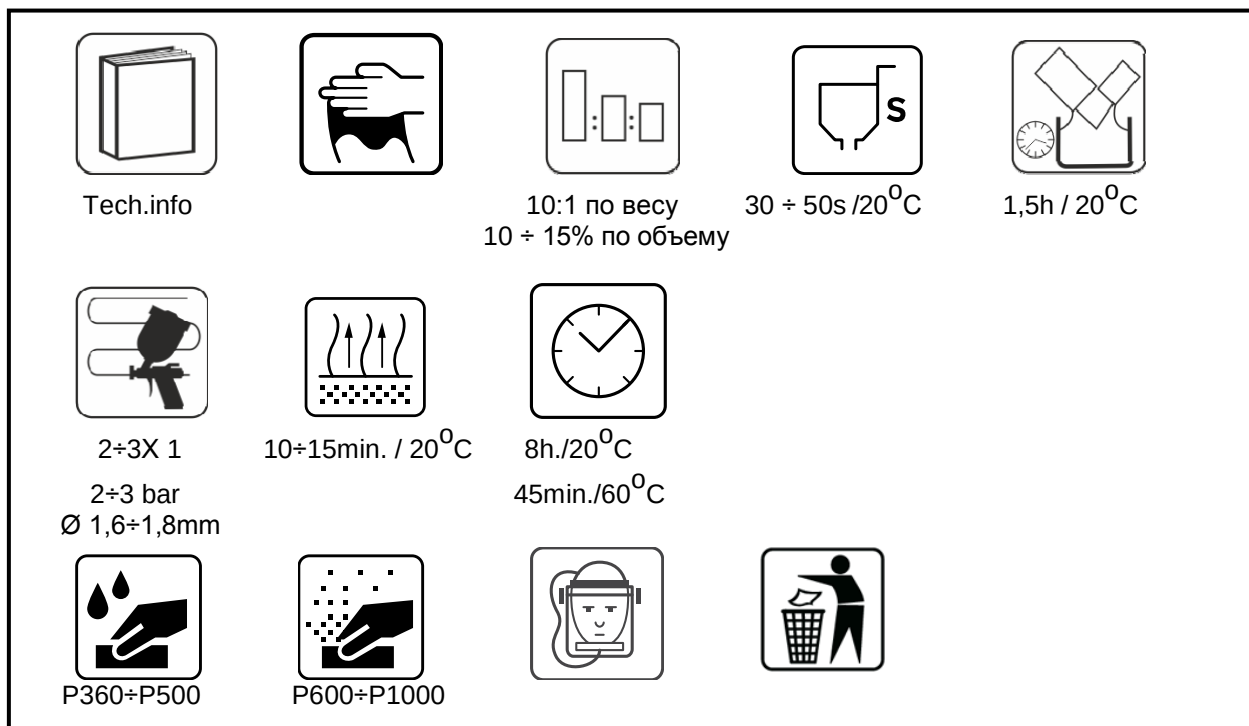

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На Эпоксидный Грунт 10:1 можно наносить:

- 2- компонентные покровные лаки.
- компонентные базовые краски.
- 2-компонентные акриловые грунты.
- 2-компонентные полиэфирные шпатлевки.
- 2-компонентные эпоксидные шпатлевки

ПРИМЕЧАНИЕ

Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!

- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
- Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2К применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.