



PUTTY UNIVERSAL MIDDLE

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

UNIVERSAL MIDDLE – Очень мягкая наполняющая полиэфирная шпатлевка.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
Шпатлевка произведена по новым передовым технологиям .

СВОЙСТВА

- Легко и равномерно наносится, не стекает с вертикальных поверхностей.
- Обладает коротким временем отверждения.
- Имеет минимальную вязкость поверхности.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

ВОС для смеси = 29 [g/l]. Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ


Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям. Шпатлевку можно наносить на различные поверхности:

- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстеровые ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки.
- Старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии.

ВНИМАНИЕ! Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.



ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

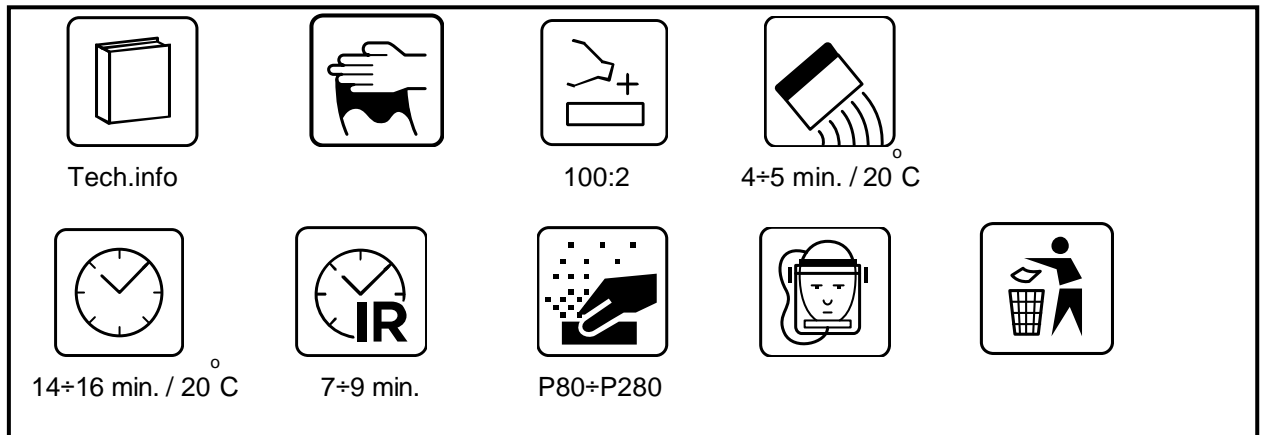

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевку можно наносить:

- 2-х компонентную полиэфирную шпатлевку,
- 2-х компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
- 2-х компонентные акриловые грунты,
- 2-х компонентные эпоксидные грунты.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к обесцвечиванию ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2К следует использовать средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!

Отвердитель хранить от перегрева!

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.