PUTTY FINISH

STUCCO POLIESTERE

COMPONENTI DEL PRODOTTO

FINISH PUTTY – rasante poliestere di lappatura.
Induritore per rasante poliestere.

DESCRIZONE DEL PRODOTTO

Il rasante poliestere di lappatura a 2 componenti per la riparazione della carrozzeria.

PROPRIETÀ

- Si mescola e si applica facilmente.
- Si abrade facilmente creando la superficie liscia senza i pori.
- Ha le proprietà adesive buone ai diversi tipi di metallo.

CONTENUTO DI COMPOSTI VOLATILI

COV per la miscela = 115 [g/l]
Il prodotto corrisponde ai requisiti della direttiva dell'Unione Europea (2004/42/WE), la quale per questa categoria di prodotti (cat.B/2) determina i valori limite del contenimento delle componenti volatili al livello di 250 [g/l].

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Il rasante ha le buone qualità adesive ai diversi tipi delle superfici.
Il rasante si può applicare sulle diverse superfici:

- Acciaio e Alluminio preventivamente opacizzati e sgrassati.
- Acciaio zincato preventivamente opacizzato e sgrassato.
- I laminati (GFK/GRP) di vetro e polistirene levigati, i rasanti poliesteri, le mestiche acriliche e epossidiche
- Le vecchie superfici verniciate nelle buone condizioni.

Raccomandiamo abrasivo per levigare con la gradazione P120 ÷ P320.

ATTENZIONE! Evitare l'applicazione dello stucco su primer reattivi, prodotti monocomponenti a base di acrilico e nitrocellulosa.

PROCESSO DI APPLICAZIONE

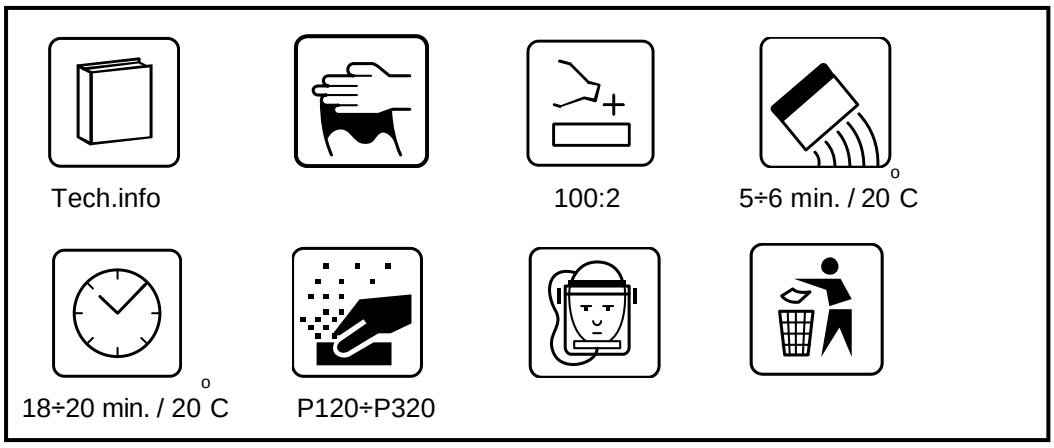

ULTERIORI LAVORI

È possibile applicare sullo stucco i seguenti prodotti:

- stucchi poliesteri a 2 componenti a spruzzo pneumatico
- primer acrilici a 2 componenti
- primer epossidici a 2 componenti
- primer reattivi a 2 componenti

NOTA

- Quantità eccessive di induritore possono portare allo scolorimento della vernice.
- Quando si lavora con prodotti 2K è opportuno utilizzare dispositivi di protezione individuale. Proteggere gli occhi e le vie respiratorie.
- I locali devono essere ben ventilati.
- Lavare gli attrezzi subito dopo l'applicazione dello stucco.

ATTENZIONE! Per motivi di sicurezza, è necessario agire sempre in conformità ai dati contenuti nella scheda di sicurezza di questo prodotto.
Dopo ogni utilizzo è necessario chiudere subito il contenitore!
Evitare il sovrarriscaldamento dell'induritore!

CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto in contenitori ermeticamente chiusi nei luoghi ascitti e freschi, lontano da fonti di infiammazione, calore e raggi solari diretti.