FINISH PUTTY
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

FINISH PUTTY – Доводочная полиэфирная шпатлевка.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2-х компонентная доводочная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.

СВОЙСТВА

- легко перемешивается и наносится.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 115 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.
Шпатлевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии.

Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P120 ÷ P320.

ВНИМАНИЕ! Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

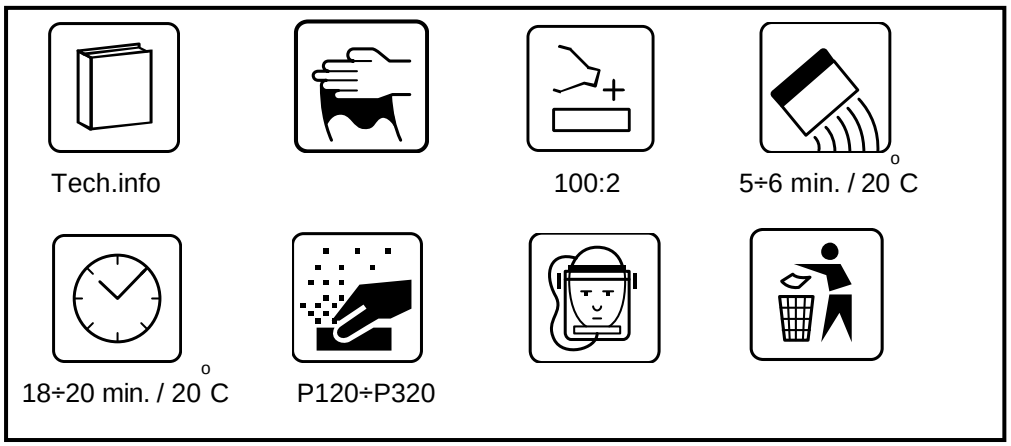

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевку можно наносить:

- 2-х компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку.
- 2-х компонентные акриловые грунты.
- 2-х компонентные эпоксидные грунты
- 2-х компонентные реактивные грунты

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хранить от перегрева!

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к обесцвечиванию ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.